
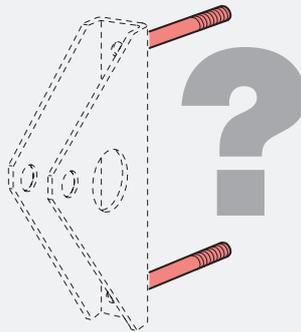


Anfrage- und Bestellung für Serie 120 · 124 · 134

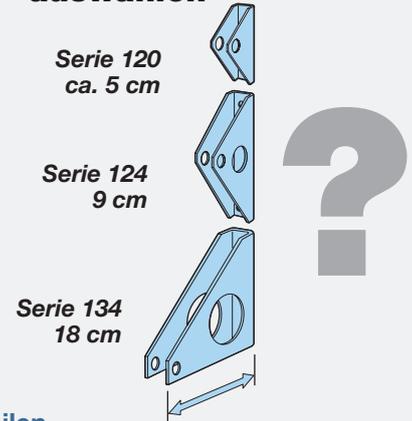
1. Breite des Rankelementes festlegen



2. Wanduntergrund bestimmen (Beton, Ziegel, etc.)



3. Wandabstand auswählen



Kombinieren Sie einfach die Tragrohre mit den gewünschten Größen der Basisteile

1. Breite des gewünschten Rankelementes festlegen

Empfohlene Anzahl und Anordnung der Basisteile	Anzahl benötigter Basisteile je Element	Artikelnummer für Tragrohre	benötigte Menge Tragrohre	Einzelpreis	Gesamtpreis
Tragrohr für 1 Seil Breite 7 cm 	1 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/1.7cm			
Tragrohr für 2 Seile Breite 15 cm 	1 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/2.15cm			
Tragrohr für 3 Seile Breite 29 cm 	1 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/3.29cm			
Tragrohr für 5 Seile Breite 57 cm 	2 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/5.57cm			
Tragrohr für 7 Seile Breite 85 cm 	2 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/7.85cm			
Tragrohr für 9 Seile Breite 113 cm 	2 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/9.113cm			
Tragrohr für 11 Seile Breite 141 cm 	3 Gesamtmenge Basisteile bitte auf Seite 27 eintragen	TR/11.141cm			
Seilspanner, Edelstahl Anwendung siehe S. 54 	Pro Seilende je einen Seilspanner einplanen!	210.4.M6x60			
Edelstahlseil ø 4 mm 	Edelstahlseil, Konstruktion 7 x 19, drallarm	240.4.7x19			
Edelstahl-Klemmbolzen 	Optional zum Verschluss der Tragrohre	KLEMM.25mm			

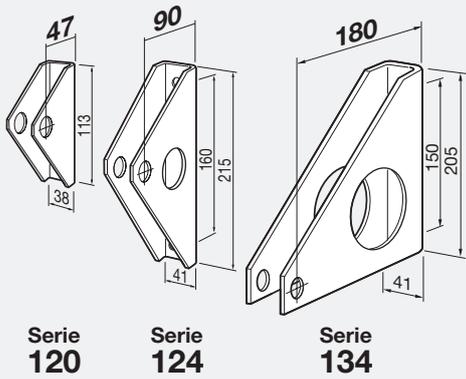
Anzahl der benötigten Basisteile kann nach Wanduntergrund und Anwendung variieren. Gegebenenfalls mit dem Statiker abklären.

Hinweis: Tragrohre können auch mit Erdankern kombiniert werden (siehe Zubehör ab Seite 32).

Befestigungsmittel für Sicherung und Zentrierung der Tragrohre im Basisteil sind im Lieferumfang des Tragrohres enthalten.

Bitte beide Seiten kopieren und Bedarf angeben.

Für Bauvorhaben: _____



Basisteile
Serie 120 · 124 · 134

Name oder Firma _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Nr. _____

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

PLZ, Ort _____






Tel. / Fax / Mail _____

Preisanfrage (für beiliegende Skizze) Preisanfrage für Lieferung Preisanfrage inkl. Montage Bestellung

2. Wanduntergrund aussuchen

Lieferung inklusive aller zur Montage benötigten Befestigungsmittel, für Wanduntergrund:

3. Basisteil für gewünschten Wandabstand aussuchen

		Dämm- dicke	Klein Serie 120 ca. 5 cm  Artikel-Nr. für Basisteil	benötigte Menge s. linke Seite	Mittel Serie 124 9 cm  Artikelnummer	benötigte Menge s. linke Seite	Gross Serie 134 18 cm  Artikelnummer	benötigte Menge s. linke Seite	Einzel- preis	Gesamt- preis
Holz (Holzschraube) 			120.H		124.H		134.H			
auf Beton * mind. B 25 / C 20 ungerissen (Klebe- mörtel, Gewinde- stange und Mutter) 			120.V		124.V		134.V			
Mauerwerk ** ausser Kalksand- lochstein ** (Siebhülse, Klebmörtel, Gewinde- stange und Mutter) 			120.L		124.L		134.L			
Wärmedämmung *** auf Beton mind. B 25 / C 20 ungerissen (Klebmörtel, Gewindestange, Stützhülse, Fugendichtring, Abdeckscheibe, Mutter) 	8 cm	120.VD-8		124.VD-8		134.VD-8				
	12 cm	120.VD-12		124.VD-12		134.VD-12				
	14 cm	120.VD-14		124.VD-14		134.VD-14				
Wärmedämmung *** auf Mauerwerk (Siebhülse, Klebmörtel, Gewindestange, Stützhülse, Fugendichtring, Abdeck- scheibe, Mutter) 	8 cm	120.LD-8		124.LD-8		134.LD-8				
	12 cm	120.LD-12		124.LD-12		134.LD-12				
	14 cm	120.LD-14		124.LD-14		134.LD-14				

Bemerkungen: falls andere Untergründe bzw. Dämmdicke (siehe auch Fussnote)

(z.B. Porenbeton, Kalksandlochstein, Holz mit Wärmedämmung, Kalksandlochstein mit Wärmedämmung etc.)

Ausnahmen:

* Porenbeton (z.B. Ytong etc.): bohren mit Konusbohrer und höherer Mörtelersatz (Art. 120/124/134.PB)

** Auf Kalksandlochstein längere Gewindestange und Siebhülse notwendig (Art. 120/124/134.KSL) Nähere Angaben siehe auch Montageanleitung.

*** Die vorgeschlagene Befestigung basiert auf der Zulassung des gelieferten Mörtels und hat keine eigene bauaufsichtliche Zulassung. Der Einzelnachweis (inkl. Zugtest) für Ihre Anwendung kann auf Wunsch gegen Kostenerstattung geliefert werden.

Datum, Unterschrift (Bestellungen bitte unterschreiben)

Thomas Brandmeier Begrünungssysteme GmbH

Reutackerstraße 12 • D-79591 Eimeldingen • Tel. 07621/7056-10 • Fax 07621/7056-123
info@brandmeier.de • www.brandmeier.de

brandmeier
Begrünungstechnik